

Praktisk

Plasti-Kote har en lang række produkter som kan løse praktiske opgaver både indendørs og udendørs. Plasti-Kote spray maling er nemt og hurtigt at arbejde med.

Yderligere information om produkter på www.borupkemi.dk



Zink Primer

Er en rusthindrende grundmaling der indeholder 92% zinkstøv (kold galvanisering).

Indhold: 400ml
Overflader: Metal, jern, stål. Tørretid ml. hver påføring: 10 minutter, påfør 2-3 tynde lag. Berøringsstør: 10-15 minutter – skal tørre min. 8 timer inden påføring af topmaling. Rækkeevne: Ca. 2m² pr. ds. Varmefast: op til 260°C



Metal Primer

Er en rusthindrende grundmaling. Må ikke slibes.

Indhold: 400ml
Overflader: Jern, stål, aluminium, træ. Tørretid ml. hver påføring: 10 minutter, påfør 2-3 tynde lag. Berøringsstør: 20-40 minutter. Gennemtør: 2-4 timer. Yderligere lag kan påføres: når som helst. Skal tørre min 1 time inden påføring af topmaling



Metal Sealer

Metal Sealer 1300 – Benzinfast klarlak – giver en blank og vejrmodstandsdygtig overflade på diverse ubehandlede metalemner.

Indhold: 400ml
Overflader: Metal, eller som ekstra beskyttelse oven på Plasti-Kote (Crackle eller Flourecerende). Tørretid ml. hver påføring: ca. 15 minutter. Berøringsstør: 30 minutter. Gennemtør: ca. 24 timer



Flourecerende

Plasti-Kote Flourecerende: Stærke og klare farver til f.eks. sikkerhedsafmærkning og advarselstegn, kan bruges til både inden og udendørs emner, skal påføres på en hvid bund. Som ekstra beskyttelse til udendørs brug, anbefales 3-4 lag klarlak – 1300 Metal Sealer benzinfast.

Indhold: 400ml
Overflader: Metal, træ, glas, beton, gips, stof m.m. Tørretid ml. hver påføring: ca. 5 minutter. Berøringsstør: 15-20 minutter. Gennemtør: 25-35 minutter. Yderligere lag kan påføres: når som helst. Rækkeevne: Ca. 2m² pr. ds.



Polyurethan Klarlak

Polyurethan Klarlak i blank og mat udgave, beskytter mod ridser og mærker på diverse træemner. Modstandsdygtig overfor alkohol og vand.

Indhold: 400ml
Overflader: Træ, kurvemøbler. Tørretid ml. hver påføring: 15 minutter. Berøringsstør: 2-3 timer. Gennemtør: 24 timer. Overmalingsinterval: indenfor 1time eller efter min. 24 timer. Rækkeevne : ca. 2m² pr. ds.



Marking Paint

Marking Paint: En god slidstærk og vejrmodstandsdygtig stribemaling. Anvendes til opstregning af f.eks. P-Båse, boldbaner mm.

Indhold: 750ml
Overflader: Asfalt, beton, græs, grus, metal, træ, jord. Tørretid ml. hver påføring: ca. 5 minutter - flere tynde lag er bedre end et tykt. Berøringsstør: 2-5 minutter. Gennemtør: 30-60 minutter. Rækkeevne: Ved én påføring i ca. 4 cm bredde, kan der males ca. 100 – 120 meter pr. dåse.

Aerosolpistol



Aerosol pistolen er nem at påsætte spraydåse og hjælper til at gøre arbejdet med spraymaling til en leg. Pistolen er ergonomisk og mild mod hænderne.



OK Spray

OK spraymaling, er en glimrende allround spraymaling. Den er vejrbestandig, farveægte og giver en elastisk tørffilm. Den kan anvendes til såvel inden- som udendørs emner.

Indhold: 400ml
Overflader: Metal, træ, pap, glas, sten, keramik, papir mm. Tørretid ml. hver påføring: ca. 5 minutter. Berøringsstør: ca. 15 minutter. Gennemtør: 45-60 minutter. Yderligere lag kan påføres: når som helst. Rækkeevne: ca. 1,5m² pr. ds. afhængig af farve. Varmebestandig op til 93°C



Fælge

Plasti-Kote Fælge er en af verdens bedste fælge spray. Den er specialudviklet til at give en hård og holdbar finish, som modstår ridser og slag, og som ikke falmer. Den giver efter tørring en let afsmiining af farvepigment ved kraftig berøring

Indhold: 400ml
Overflader: Metal. Tørretid ml. hver påføring: ca. 5 minutter. Berøringsstør: 10-15 minutter. Gennemtør: ca. 30 minutter. Overmalingsinterval: Inden 1 time eller efter 8 timer. Varmebestandig op til 121°C



Vandbase-ret klarlak

Indhold: 400ml
Overflader: Træ, pap, glas, sten, keramik, papir mm. Tørretid ml. hver påføring: ca. 30 min. Berøringsstør: ca. 45-60 min. Gennemtør: ca. 3-5 timer. Yderligere lag kan påføres: når som helst. Rækkeevne: ca. 2 m² pr. ds.

Forbedringer indendørs og udendørs... Vi har den praktiske løsning


Dekorativ produktserie:

Produkt	Str. ml	Antal Farver	Indvendig	Udvendig	Toplak Tilgængelig	Metal	Træ	Keramik	Glas	Plastik	Kurvemøbler
Super	400	30	x	x		x	x	x	x	x	x
Metallic	400	9	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Brilliant Metallic	400	3	x			x	x	x	x	x	x
Glitter	200	2	x			x	x	x	x	x	x
Glass Frosting	200	1	x					x	x		
Fleck Stone	400	5	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Crackle	400	3	x	x	x	x	x	x			
Mr. Minilak	59	13	x	x	x	x	x	x	x	x	

Funktionel produktserie:

Produkt	Str. ml	Antal Farver	Indvendig	Udvendig	Toplak Tilgængelig	Metal	Træ	Gips/Puds	Beton	Græs	Keramik
Radiator	400	4	x			x					
Hvidevarer	400	2	x			x					
Flisemaling	400	13	x			x	x				x
Flisemaling	500	13	x			x	x				x
Pletstop	400	1	x			x	x	x	x		
Grillspray	400	1	x	x		x	x	x	x		
Flourecerende	400	3	x	x	x	x					
Polyurethan klarlak	400	Mat/Blank	x	x			x				
Marking Paint	750	5	x	x					x	x	
Brændeovn	400	1	x	x		x					
Zink Primer	400	1	x	x		x					
Metal Primer	400	3	x	x							
Klarlak 1300	400	1	x	x		x	x	x	x		x

Her er nogle eksempler på hvad man hurtigt og nemt kan ændre udseendet på Vi har den kreative løsning

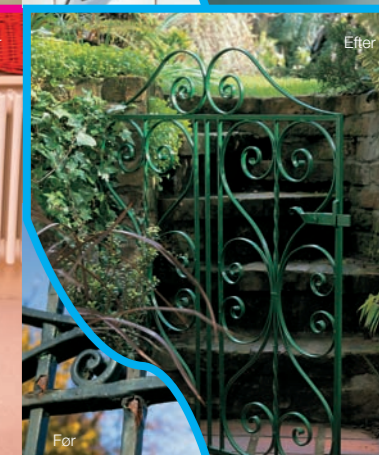

Gør det selv – bedre

BORUP

Borup Kemi I/S Bækgårdsvej 53, 4140 Borup t: 57 56 00 20 e: borupkemi@borupkemi.dk w: borupkemi.dk

Har du ideerne? Så har Plasti-Kote malingen

Om det er en kedelig, gammel vase, som du vil dekorere med Glass Frosting, eller stolen skal have et antikt udseende, så har Plasti-Kote produkterne.

Spray maling er nemt!

- Hurtig tørring
- Jævn overflade uden pensel strøg
- Ingen pensel indkøb og rengøring
- Mange farver og forskellige typer overflader
- Slidstærkt og lang holdbarhed
- Brugbart inde og ude*
- Kan anvendes på mange forskellige typer overflader

* Se skema i folderen for yderligere information

Sådan gør du:

- 1 Ryst dåsen godt – min. 2 minutter efter blandeguglen har løst sig.
- 2 Hold rigtigt spray afstand – se dåsen etiket
- 3 Øv evt. først sprayteknik på et stykke papir
- 4 Hold altid dåsen i bevægelse under arbejdet – start og stop udenfor emnet
- 5 Ryst dåsen jævnlgt under brug
- 6 Påfør flere tynde lag
- 7 Husk altid at følge brugsanvisningen på selve dåsen

Besøg vores hjemmeside borupkemi.dk for flere ideer og inspiration.

Dekoration

Med Plasti-Kote's dekorative malinger, kan du dekorere og genopfriske gamle ting rundt omkring i huset, give dem et kreativt og smart look på kort tid. Kig på disse eksempler og se hvad spray maling kan gøre for dig.

Yderligere information om produkter på www.borupkemi.dk



Super

Denne allround spraymaling med farvægte pigmenter, er særdeles slagfast, elastisk og slidstærk. Den indeholder ikke tungmetaller, og kan uden problemer bruges på børns legetøj og møbler. Den har ekstra god dækkraft og findes i 30 forskellige kulører i blank eller halvblank(satin) finish. Som grundmaling på ubehandlede emner, anvendes Plasti-Kote Super Primer.

Indhold: 400ml
Overflader: Metal, træ, pap, glas, sten, papmaché, keramik m.m. **Tørretid ml. hver påføring:** ca. 5 minutter **Berøringstør:** 10-20 minutter **Gennemtør:** 30-45 minutter **Yderligere lag kan påføres:** når som helst **Rækkeevne:** Ca. 2m² pr. ds. (dækkeevnen varierer efter farve og påføring) **Varmefast:** op til 121°C



Glass Frosting

Glass Frosting: Bruges til at give glasvaser, spejle m.m. et nyt "frossent" udseende. Eventuelle mønstre kan f.eks. laves med en elastisk tape, der dog skal fjernes hurtigt efter påføring af Plasti-Kote Glass Frosting.

Afhærdet Glas-Frosting kan fjernes igen ved at lægge emnet i varmt vand i nogle minutter, hvorefter der afvaskes med en børste

Indhold: 200ml
Overflader: Glas, klar acrylplast. **Berøringstør:** 45-60 minutter **Gennemtør:** ca. 3 timer **Yderligere lag kan påføres:** når som helst **Rækkeevne:** Ca. 1,2 m² pr. ds. **Varmefast:** op til 121°C

Praktisk

Plasti-Kote har en lang række produkter som kan løse praktiske opgaver både indendørs og uden-dørs. Plasti-Kote spray maling er nemt og hurtigt at arbejde med.

Yderligere information om produkter på www.borupkemi.dk



Radiator

Radiator: Få en "ny" radiator på få minutter med Plasti-Kote Radiator maling. Slidstærk, tåler rengøring, og du undgår "pensel-strøg".

Indhold: 400ml
Overflader: Metal, træ, m.m. **Tørretid ml. hver påføring:** 5 minutter **Berøringstør:** 10-20 minutter **Gennemtør:** 45-60 minutter **Yderligere lag kan påføres:** når som helst **Rækkeevne:** Ca. 2m² pr. ds. (dækkeevnen varierer efter farve og påføring) **Varmefast:** op til 150°C



Hvidevarer

Hvidevarer: Plasti-kote Hvidevarer, genopfrisker eller ændrer udseendet på hvidevarerne eller skabslågerne i køkkenet, bryggeret eller lignende steder. Ubehandlede emner grundmales først med Plasti-Kote Super Primer.

Indhold: 400ml
Overflader: Metal, træ m.m. **Tørretid ml. hver påføring:** ca. 5 minutter **Berøringstør:** 10-20 minutter **Gennemtør:** 30-45 minutter **Yderligere lag kan påføres:** når som helst **Rækkeevne:** Ca. 2,2m² pr. ds. (dækkeevnen varierer efter farve og påføring) **Varmefast:** op til 121°C



Brilliant Metal

Brilliant Metallic: "Ægte" guld, sølv og kobber. Brilliant Metallic giver overfladen et flot og skinnende udseende, som var det ægte metal. Giver efter tørring, en let afsmitning ved kraftig berøring. Bør ikke lakeres.

Indhold: 400ml
Overflader: Metal, træ, pap, papir, plastic m.m. **Tørretid ml. hver påføring:** ca. 10 minutter **Berøringstør:** 45-60 minutter **Gennemtør:** 2-3 timer **Yderligere lag kan påføres:** når som helst **Rækkeevne:** Ca. 1,5 m² pr. ds. (dækkeevnen varierer af farve og påføring) **Varmefast:** op til 110°C



Glitter

Kan være med til at give små og store ting, et spændende og sofistikeret præg. For at forbedre holdbarheden kan man overlakere med Plasti-Kote Klarlak 1300.

Indhold: 200ml
Overflader: Metal, træ, pap, papir, sten, glas m.m. **Tørretid ml. hver påføring:** ca. 10 minutter **Berøringstør:** 45-60 minutter **Gennemtør:** ca. 2 timer **Yderligere lag kan påføres:** når som helst **Rækkeevne:** Ca. 1m² pr. ds. **Varmefast:** op til 110°C



Metallic

Kan være med til at skabe et dramatisk og særpræget look på f.eks. metal eller træ. Farverne Guld, Sølv, Kobber og Antik Guld giver efter tørring en let afsmitning ved kraftig berøring. Bør ikke lakeres.

Indhold: 400ml
Overflader: Metal, træ, sten, pap, papir m.m. **Tørretid ml. hver påføring:** ca. 5 minutter **Berøringstør:** 10-20 minutter **Gennemtør:** 45-60 minutter **Yderligere lag kan påføres:** når som helst **Rækkeevne:** Ca. pr. ds. (dækkeevnen varierer efter farve og påføring) **Varmefast:** op til 107°C



Flisemaling

Blank Flisemaling: Drømmer du om ny kulør på dine keramiske vægfliser, så er Plasti-Kote flisemaling en nem løsning, fås i flere farver og er nem at påføre enten med rulle eller spray, afslut med fugepen.

Indhold: 400ml
Overflader: Velegnet til brug på keramiske vægfliser **Tørretid:** Overfladetør på 30-40 minutter, gennemtør efter 24 timer. Undgå kontakt med vand i mindst 72 timer efter påføring. **Rækkeevne:** 400ml ca. 2m²



Flisemaling

Flisemaling på dase (til rulle):
Indhold: 500ml
Overflader: Velegnet til brug på keramiske vægfliser **Tørretid:** Overfladetør på 45-60 minutter. Påføring af næste lag kan ske efter 4 timer. Undgå kontakt med vand i mindst 72 timer efter påføring. Optimal hårdhed opnås efter 2 uger. **Rækkeevne:** 500ml – rækker til ca. 7m²



Pletstop

Pletstop: Malingen til at forsegle diverse pletter/skjolder fra f.eks. vand, fugt, sod, mug m.m. inden det overmales med almindelig væg- eller loftmaling.

Indhold: 400ml
Overflader: Tørre vægge og lofter af puds, gips m.m. samt tidligere malede overflader. **Tørretid ml. hver påføring:** ca. 5 minutter **Berøringstør:** ca. 15 minutter **Gennemtør:** 30-45 minutter **Yderligere lag kan påføres:** når som helst. **Tørretid inden overmaling med almindelig væg- eller loftmaling:** 2-3 timer. **Rækkeevne:** Ca. 2m² pr. ds. **Varmefast:** op til 82°C



Fleckstone

Fleck-Stone: Plasti-Kote Fleck-Stone er en imiteret granitnisch, der kan påføres næsten alle overflader, hvor der ønskes en unik flerfarvet struktur.

Indhold: 400ml
Overflader: Metal, keramik, glas, træ, pap, plastic, kurvemøbler m.m. **Tørretid ml. hver påføring:** ca. 5 minutter **Berøringstør:** ca. 2 timer **Gennemtør:** 4-6 timer - Skal være gennemtør inden påføring af toplak. **Klar lak:** Tørretid mellem hver påføring: ca. 5 minutter. Lad emnet afhærde i 24 timer inden brug



Crackle

Kan være med til at give borde, vaser, urtepotter, stole, spejlramarer m.m. et antikt udseende. Bundfarven påføres med flere tynde lag, derefter påføres topfarven.

Indhold: 400ml
Overflader: Metal, træ, keramik, sten, papmaché, kurvemøbler, glas m.m. **Tørretid ml. hver påføring:** Basefarve: ca. 30 minutter. Basefarve bør tørre 1 time inden påføring af topfarven. **Topfarve:** Våd-i-våd **Berøringstør:** 30 minutter **Gennemtør:** ca. 1 time. **Rækkeevne:** Ca. 2m² pr. ds.



Hobby Lak

Hobby Lak Mr. Mini Color, 59 ml i glas med skruelåg. Hurtigtørrende hobbymaling til allround brug inden- og udendørs. Kan uden problemer anvendes på børns legetøj.

Indhold: 59ml
Overflader: Træ, metal, gips, lervarer, papir, glas, kurvemøbler, beton, sten m.m. **Tørretid ml. hver påføring:** ca. 5 minutter **Berøringstør:** 10-20 minutter **Gennemtør:** 30-45 minutter **Yderligere lag kan påføres:** inden 1 time eller efter min. 24 timer.



Grillspray

Plasti-Kote Grillspray er den perfekte maling til din grill, når du ønsker en vejrbestandig, slidstærk overflade.

Indhold: 400ml
Farve: Mat sort. **Tørretid ml. hver påføring:** ca. 5 minutter **Berøringstør:** 20-30 minutter **Gennemtør:** 6-8 timer. **Yderligere lag kan påføres:** når som helst **Rækkeevne:** Ca. 2m² pr. ds. **Varmefast:** op til 425°C



Brændeovn

Brændeovn: den perfekte og nemme løsning når brændeovnen trænger til en opfriskning.

Indhold: 400ml
Farve: Mat sort. **Tørretid ml. hver påføring:** ca. 5 minutter **Berøringstør:** 10-20 minutter **Gennemtør:** ca. 45 minutter. **Yderligere lag kan påføres:** når som helst **Rækkeevne:** Ca. 2m² pr. ds. **Varmefast:** op til 425°C



Hot Paint


Hot Paint: En speciel maling der er varrefest op til 815°C. Skal efterhærde i 45 min. Opvarmning af emnet til 316°C - 342°C i ovn, eller ved normal brug af motoren i 45 - 60 min.

Indhold: 400ml
Overflader: Metal. **Tørretid ml. hver påføring:** ca. 5 minutter påfør 2 tynde lag. **Berøringstør:** 10-20 minutter **Gennemtør:** 30-45 minutter **Efterhærdes** senest 8 timer efter påføring **Yderligere lag kan påføres:** når som helst



Se, hvad du kan gøre med spray maling...

Praktiske og dekorative løsninger i dit hjem

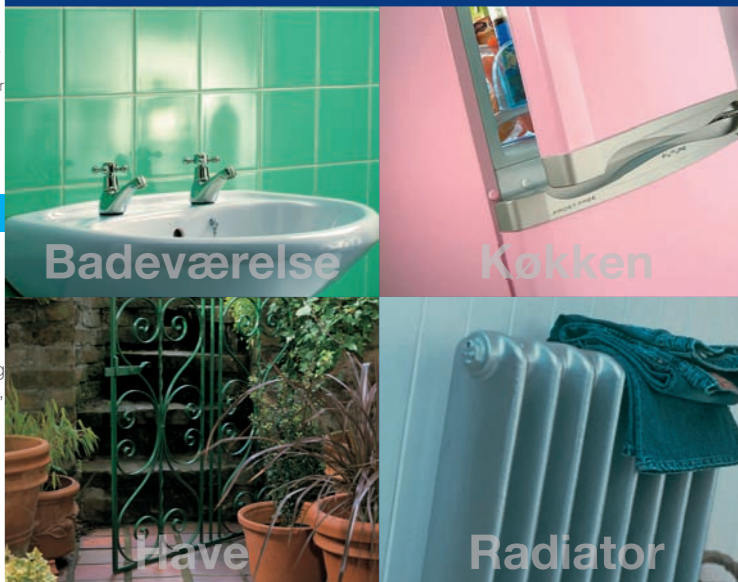

BORUP